



GenovaLaser.it
TONER CARTUCCE STAMPANTI
CANCELLERIA SCUOLA UFFICIO CASA

Catalogo TiTanium

CERTOSA

Via Jori 108/R
certosa@genovalaser.it

SAN FRUTTUOSO

Via G.Torti 73/R
sanfruttuoso@genovalaser.it

CENTRO STORICO

Via Luccoli 54/R
centro@genovalaser.it


MARASSI

Corso De Stefanis 25/R
marassi@genovalaser.it

TiTanium®

CATALOGO 2023

Per te qualità, efficienza e risparmio

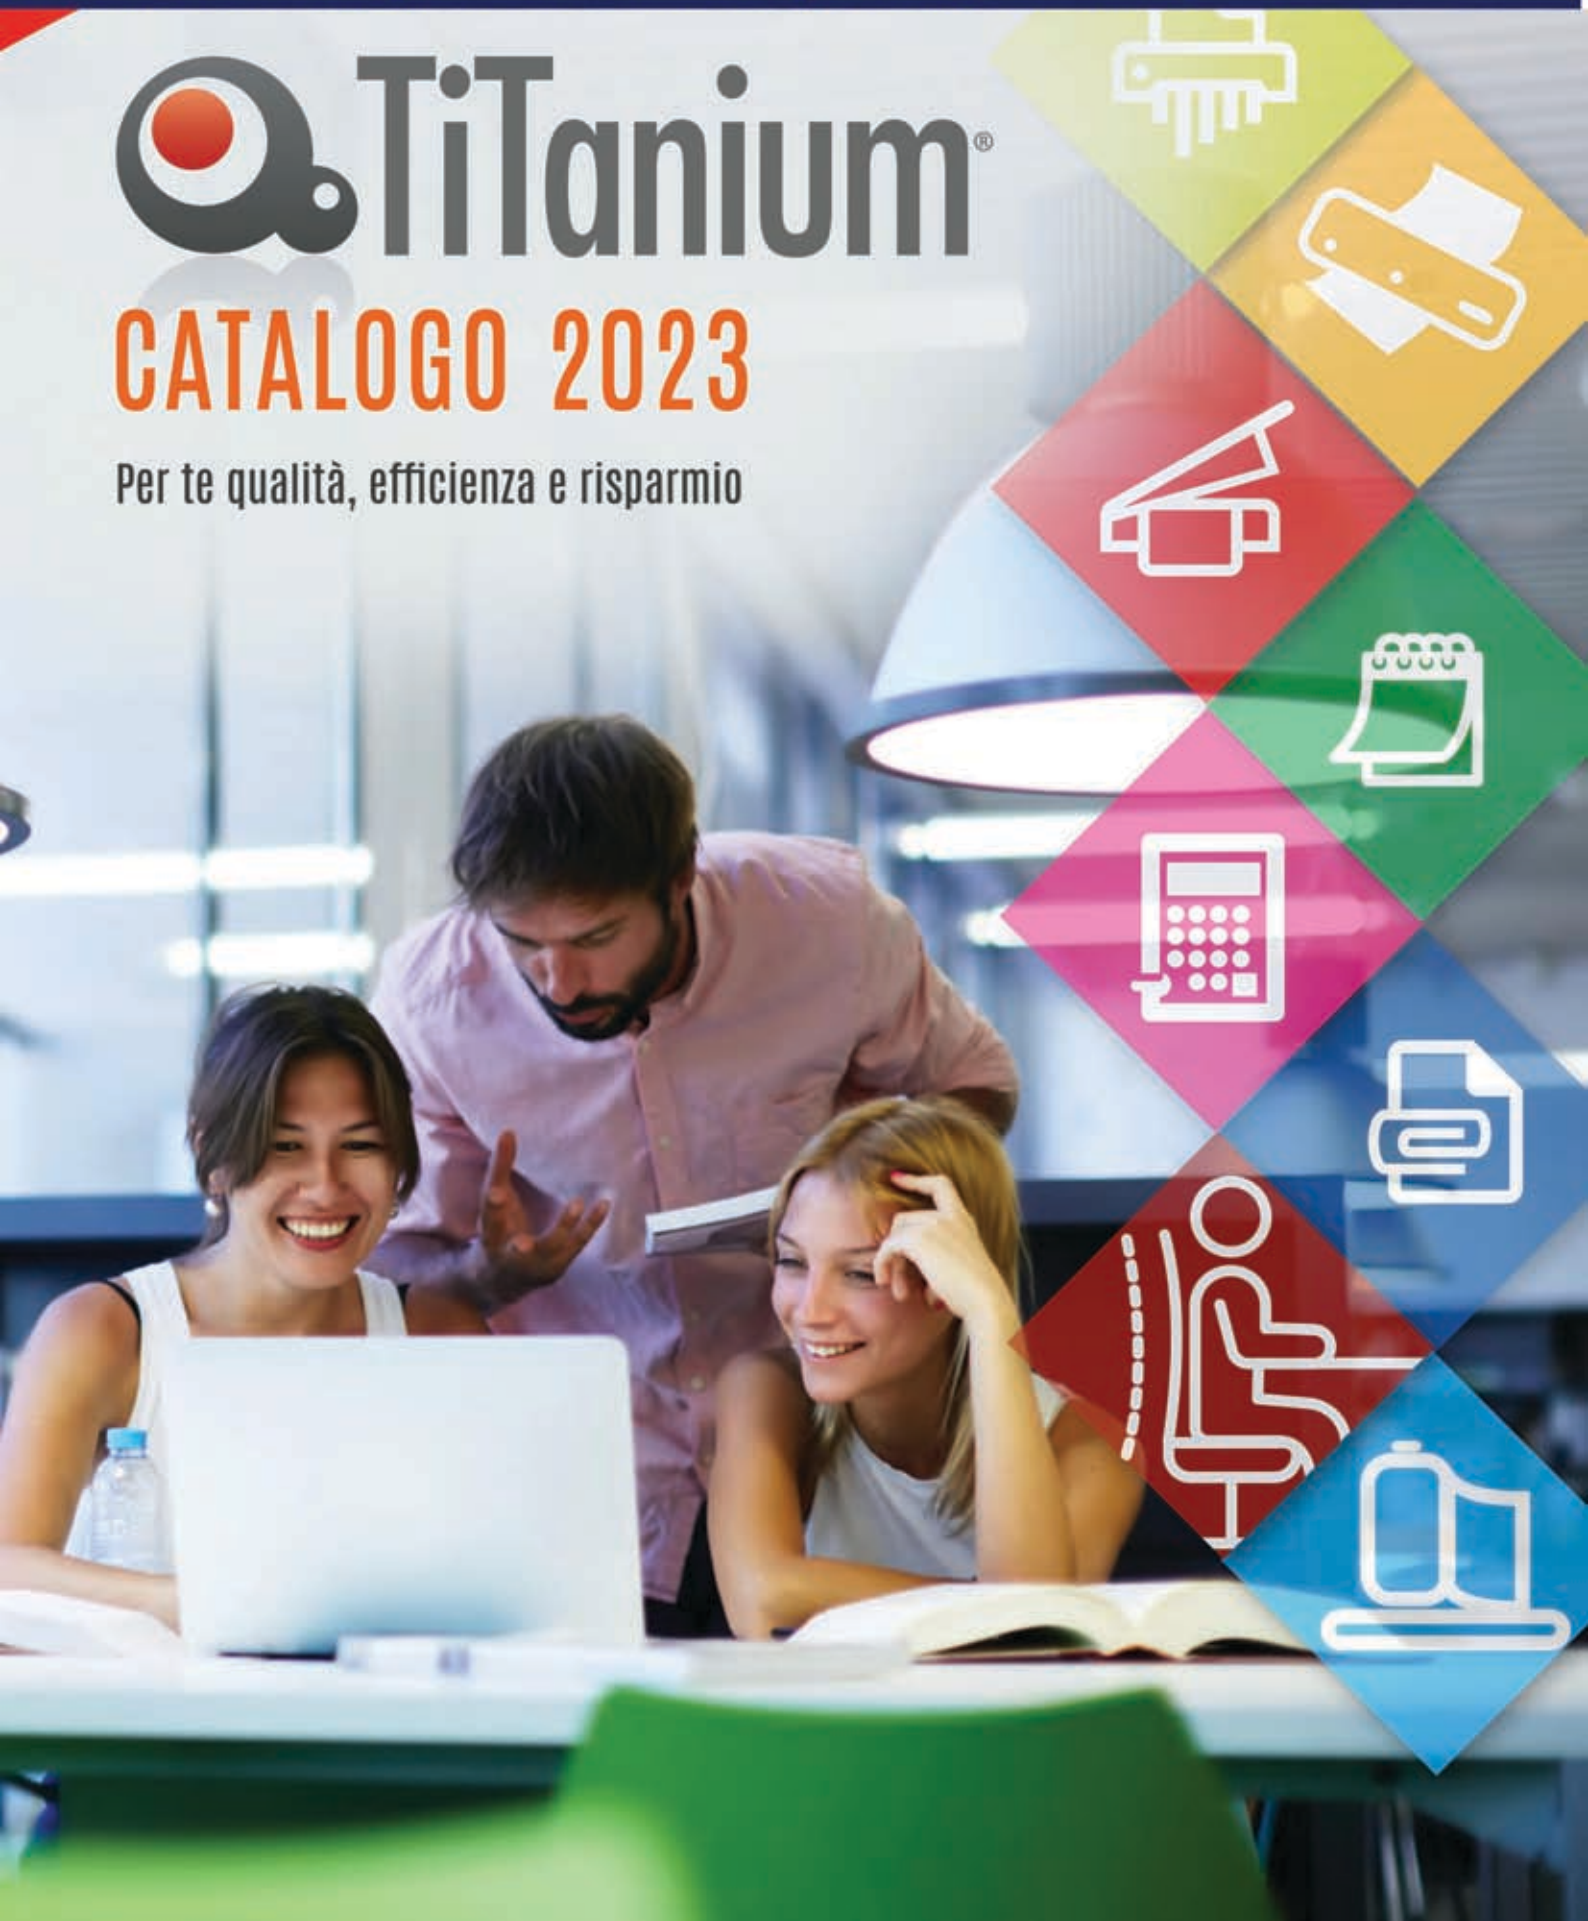

SOLUZIONI PER L'OFFICE AUTOMATION

Per la tua azienda:
qualità, resistenza, affidabilità
e risparmio.

L'Office Automation comporta notevoli vantaggi per l'azienda:

- **Trattamento più sicuro delle informazioni aziendali**
- **Aumento della produttività dei dipendenti**
- **Aumento dell'efficienza dei processi**
- **Miglioramento della qualità del lavoro**
- **Processi di approvazione e autorizzazione più snelli**
- **Decision making più efficace**

Il marchio **TiTanium**® è caratterizzato da una gamma completa e strutturata di macchine ed accessori per l'Office Automation, per tutte le realtà, dalle strutture più piccole alle più complesse. Distruggidocumenti, plastificatrici, rilegatrici e taglierine, strumenti di calcolo, soluzioni per il magazzino, spedizione ed ergonomia: ideali per aumentare la produttività e rendere il lavoro più semplice e sicuro.

La gamma **TiTanium**® viene periodicamente aggiornata e migliorata per fornire ai consumatori soluzioni all'avanguardia e adatte alle loro esigenze, in continua evoluzione.

LA SOLUZIONE IDEALE PER OGNI UFFICIO

**Le macchine TiTanium®
sono state create per rispondere
alle esigenze più differenti**

I luoghi di lavoro odierni, sempre più eterogenei, richiedono strumenti in grado di adattarsi in modo efficace alle diverse procedure e bisogni aziendali.

Le proposte contenute nel catalogo sono state inserite in 3 categorie differenti:



HOME OFFICE

ideale per il lavoro da casa e lo smartworking



OFFICE

per gli uffici operativi di medie dimensioni



COMPANY

per le aziende con alti volumi di lavoro

Scopri quali sono i prodotti ideali per le tue esigenze ed ottimizza così processi ed investimenti.



UN PACKAGING CHE PARLA CHIARO

Confezioni efficaci e intuitive che mettono in risalto i plus e le funzionalità del prodotto.



ETICHETTATURA AMBIENTALE

Indicazione per il corretto riciclo di tutte le componenti del packaging.



GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Settore merceologico

Tabella articolo

Descrizione articolo

Note aggiuntive

512XN
Distruiggidocumenti a frammenti

Taglio: frammento 4,3x33,4mm
Taglia: carta, carte di credito
Start/Stop automatico
Protezione surriscaldamento
Funzione Reverse
Capacità cestino 19l - estraibile
4 ruote piroettanti
Dimensioni: 495x255x350mm

CODICE	IMBODECATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV	PZ
78289	220mm	12lg	<69dB		PZ

1602MCD
Distruiggidocumenti a microframmenti

Taglio: microframmenti 2x4mm
Taglia: carta, CD, DVD, carte di credito, graffette, puntine
Ciclo di lavoro: 30min
Start/Stop automatico
Protezione surriscaldamento
Funzione Reverse
Indicatore porta aperta
Indicatore cestino pieno
Capacità cestino: 30l - estraibile con finestra
4 ruote piroettanti
Dimensioni: 360x286x602mm

CODICE	IMBODECATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV	PZ
87483	220mm	16lg	<58dB		PZ

516XCD
Distruiggidocumenti a frammenti

Taglio: frammento 4x39mm
Taglia: carta, CD, carte di credito
Start/Stop automatico
Protezione surriscaldamento
Capacità cestino: 29l - estraibile con finestra
4 ruote piroettanti
Dimensioni: 517x300x400mm

CODICE	IMBODECATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV	PZ
72546	220mm	16lg	<65dB		PZ

2502XCD
Distruiggidocumenti a microframmenti

Taglio: microframmento 4x39mm
Taglia: carta, CD, carte di credito, graffette, puntine
Ciclo di lavoro: 30min
Start/Stop automatico
Protezione surriscaldamento
Funzione Reverse
Indicatore porta aperta
Indicatore cestino pieno
Capacità cestino: 30l - estraibile con finestra
4 ruote piroettanti
Dimensioni: 360x286x602mm

CODICE	IMBODECATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV	PZ
87758	220mm	25lg	<58dB		PZ

INDICE

DISTRUGGIDOCUMENTI PAG. 8/17

Distruggidocumenti a strisce
Distruggidocumenti a frammento
Distruggidocumenti a micro-frammenti
Distruggidocumenti automatici

TAGLIERINE PAG. 26/37

Taglierine alti spessori
Taglierine a leva
Taglierine a lama rotante
Taglierine speciali

CALCOLATRICI PAG. 48/49

Calcolatrici scientifiche
Calcolatrici da tavolo

ERGONOMIA PAG. 54/55

Sedute ergonomiche
Poggiapiedi

PLASTIFICATRICI & POUCHES PAG. 18/25

Plastificatrici a caldo / a freddo
Plastificatrici professionali
Accessori per plastificazione

RILEGATRICI & ACCESSORI PAG. 38/47

Rilegatrici combinate e multifunzionali
Rilegatrici dorsi metallici e plastici
Rilegatrici termiche
Accessori per rilegatura

ACCESSORI DA SCRIVANIA PAG. 50/53

Cucitrici, punti e levapunti
Perforatori

IMBALLO & SPEDIZIONE PAG. 56/58

Macchine e materiali da imballo
Lettore barcode



LEGENDA



Target a seconda dei volumi di lavoro e livello di operatività



Capacità del cestino di un distruggidocumenti



Capacità di cucitura



Capacità di perforazione



Livello di sicurezza (DIN) di un distruggidocumenti



Materiale corpo macchina



Spessore di taglio



Capacità di rilegatura



Distrugge anche cd/dvd



Funzione start/stop



Profondità di cucitura



Formato utile



Tipologia di taglio e dimensione del frammento



Tipologia plastificazione caldo/freddo



Tipologia di punto aperto/chiuso



Informazioni aggiuntive



DISTRUGGIDOCUMENTI



PLASTIFICATRICI



HomeOffice



A FRAMMENTI
E A STRISCE

601S PAG. 10

050X PAG. 10

080XCD PAG. 11



HomeOffice A3/A4 PAG. 20



Office



A FRAMMENTI
E A MICROFRAMMENTI

512XN PAG. 12

516XCD PAG. 12

2502XCD PAG. 13

1602MCD PAG. 13



Vision G60 A3 PAG. 21

OfficeProfessional Plus A3 PAG. 21

OfficeProfessional A3/A4 PAG. 21



Company



AUTOMATICI
E A MICROFRAMMENTI

200MCD PAG. 14

200XCD PAG. 14

152XM PAG. 15

350XMCD PAG. 15



PROFESSIONALI

SpeedLine 10R A3 PAG. 22

SpeedLine 6R A2/A3 PAG. 22



TAGLIERINE



RILEGATRICI



A LEVA
E A LAMA ROTANTE
3039 e 3038 PAG. 28
3042 e 3040 PAG. 28
3050 e 381 PAG. 35
3216 e 3016 PAG. 32
3939 PAG. 32



MANUALI
iBind 15 e 8 PAG. 40



A LEVA
E A LAMA ROTANTE
3025, 3024 e 3023 PAG. 29
3020, 3919 e 3018 PAG. 33



MANUALI
UW15 PAG. 41
U15 PAG. 41



A LEVA
PER ALTI SPESSORI
3941, 3943 e 3949 PAG. 30/31
3021, 3022 e 3026 PAG. 34



MULTIFUNZIONE
E TERMICHE
C21/W34 & EC21/W34 PAG. 42
EC21+4 & C21+4 PAG. 42
MB750 PAG. 43



MASSIMA SICUREZZA PER I TUOI DATI, IN OGNI AMBIENTE

La linea di distruggidocumenti è caratterizzata da diversi livelli di sicurezza, ideali per le esigenze di ogni ambiente di lavoro.



PROTEZIONE DEI DATI GDPR

La normativa impone una maggiore responsabilità da parte delle aziende, le quali hanno l'obbligo di dotarsi di strumenti idonei e di adottare misure a garanzia del trattamento corretto dei dati. **Dotarsi di un distruggidocumenti con il giusto livello di sicurezza (DIN) rappresenta una possibile soluzione, spesso richiesta proprio dall'Autorità che esegue i controlli.**

LIVELLI DI SICUREZZA

Tutti i distruggidocumenti sono classificati in base al loro livello di sicurezza che è indicato con un valore da **P-2** a **P-7**. Più è alto il numero associato alla **P**, più aumentano il livello di sicurezza e la capacità del cestino. **P2** offre sicurezza di base per documenti senza dati sensibili. **P3** e **P4** per uso domestico o per ambienti aziendali che richiedano riservatezza. Da **P5** a **P7** per realtà con standard di sicurezza elevati (es. dipartimenti legali, finanziari, governativi).

Taglio P-2



Frammento con superficie $\leq 800\text{mm}^2$ o lunghezza striscia \leq di 6mm

Taglio P-3



Frammento con superficie $\leq 320\text{mm}^2$ o Striscia \leq di 2mm

Taglio P-4



Frammento con superficie $\leq 160\text{mm}^2$ (es. 4x40mm)

Taglio P-5



Frammento con superficie $\leq 30\text{mm}^2$ (es. 2x15mm)

Taglio P-6



Frammento con superficie $\leq 10\text{mm}^2$ (es. 2x5mm)

Taglio P-7



Frammento con superficie $\leq 10\text{mm}^2$ (es. 2x5mm)



COME SCEGLIERE UN DISTRUGGIDOCUMENTI

In quale ambiente sarà usato il distruggidocumenti e quante persone lo condivideranno?

Home Office
fino a 2 utenti



Office
fino a 10 utenti



Company
oltre 10 utenti



Distruggidocumenti personali da scrivania dalle dimensioni ridotte, ideati ad un uso sporadico, in grado di distruggere pochi fogli alla volta.



Distruggidocumenti da ufficio condivisibile da più persone, in grado di distruggere diversi fogli in una sola volta e di raccogliere gli sfridi in capienti cestini.



Distruggidocumenti per alti volumi aziendali indispensabili per chi ha la necessità di distruggere grossi volumi di carta e necessita di cicli di lavoro non-stop.

PRENDITI CURA DEL TUO DISTRUGGIDOCUMENTI

1

Svuota il cestino

Un frequente svuotamento del cestino, soprattutto dopo un utilizzo intenso, evita inceppamenti e malfunzionamenti



2

Utilizza fogli lubrificanti

Garantiscono la corretta manutenzione del distruggidocumenti allungandone la durata e la funzionalità. Riducono il deposito di polveri sui fogli e prevengono il deterioramento della macchina.



3

Tieni pulite le lame

Pulisci le lame regolarmente con una pinzetta per eliminare tutti i residui di carta che possono causare inceppamenti.



4

Non usare aria compressa

Liquidi o gas infiammabili possono essere pericolosi e possono danneggiare la macchina.





DISTRUGGIDOCUMENTI
HOME OFFICE



601S

Distruggidocumenti a strisce



Taglio: strisce 6mm
Taglia: carta, carte di credito
Start/Stop automatico
Sistema antinceppamento
Capacità cestino: 10lt
Dimensioni: 292x142x326mm

CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
70122	220mm	6fg	<68dB	PZ



CON MANIGLIA



050X

Distruggidocumenti a frammenti



Taglio: frammenti 5x38mm
Taglia: carta, carte di credito, graffette e puntine
Start/Stop automatico
Sistema antinceppamento
Capacità cestino: 13lt - con finestra
Dimensioni: 356x195x315mm

CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
75988	220mm	6fg	<68dB	PZ



DISTRUGGIDOCUMENTI HOME OFFICE



080XCD

Distruggidocumenti a frammenti

Taglio: frammenti 5x38mm
 Taglia: carta, carte di credito, CD, puntine
 Start/Stop automatico
 Sistema antinceppamento
 Capacità cestino: 15lt - con finestra
 Dimensioni: 356x195x315mm

CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
75989	220mm	8fg	<68dB	PZ



CON MANIGLIA
E VANO CD
E DVD



Fogli lubrificanti

Garantiscono la lubrificazione e l'affilatura delle lame prevenendo il deterioramento della macchina.

CODICE	FORMATO	UMV
93298	confezione 12 fogli	PZ

Fogli lubrificanti **TiTanium**[®]

**GARANTISCONO LA CORRETTA
MANUTENZIONE DEI DISTRUGGIDOCUMENTI**





DISTRUGGIDOCUMENTI OFFICE



i COVER SCORREVOLE

P-4

4,3x33,4mm frammento

19lt

Start/Stop AUTO

i VANO CARTE DI CREDITO



512XN

Distruggidocumenti a frammenti

Taglio: frammento 4,3x33,4mm
Taglia: carta, carte di credito
Start/Stop automatico
Protezione surriscaldamento
Sistema antinceppamento
Capacità cestino: 19lt - estraibile
4 ruote piroettanti
Dimensioni: 495x255x350mm

CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
78289	220mm	12fg	<69dB	PZ



i DISTRUGGE 1 ORA NON STOP

P-4

4x39mm frammento

29lt

Start/Stop AUTO

i COVER SCORREVOLE



516XCD

Distruggidocumenti a frammenti

Taglio: frammento 4x39mm
Taglia: carta, CD, carte di credito
Start/Stop automatico
Protezione surriscaldamento
Capacità cestino: 29lt - estraibile con finestra
4 ruote piroettanti
Dimensioni: 517x300x400mm

CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
72546	220mm	16fg	<65dB	PZ



2502XCD

Distruggidocumenti a microframmenti

Taglio: microframmento 4x38mm
 Taglia: carta, CD, carte di credito, graffette, puntine
 Ciclo di lavoro: 30min
 Start/Stop automatico
 Protezione surriscaldamento
 Funzione Reverse
 Indicatore porta aperta
 Indicatore cestino pieno
 Capacità cestino: 30lt - estraibile con finestra
 4 ruote piroettanti
 Dimensioni: 360x286x602mm



CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
87758	220mm	25fg	<58dB	PZ



1602MCD

Distruggidocumenti a microframmenti

Taglio: microframmenti 2x14mm
 Taglia: carta, CD, DVD, carte di credito, graffette, puntine
 Ciclo di lavoro: 30min
 Start/Stop automatico
 Protezione surriscaldamento
 Funzione Reverse
 Indicatore porta aperta
 Indicatore cestino pieno
 Capacità cestino: 28lt - estraibile con finestra
 4 ruote piroettanti
 Dimensioni: 360x286x602mm



CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
87483	220mm	16fg	<58dB	PZ





DISTRUGGIDOCUMENTI
COMPANY



200XCD

Distruggidocumenti a frammenti



Taglio: frammenti 4x40mm
Taglia: carta, CD, DVD, carte di credito
Ciclo di lavoro: non-stop
Start/Stop automatico
Protezione surriscaldamento
Sistema antinceppamento
Indicatore cestino pieno
Capacità cestino: 78lt - estraibile
4 ruote piroettanti
Dimensioni: 938x480x432mm

CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
68654	240mm	25fg	<60dB	PZ



200MCD

Distruggidocumenti a microframmenti



Taglio: microframmenti 2x12mm
Taglia: carta, CD, DVD, carte di credito
Ciclo di lavoro: non-stop
Start/Stop automatico
Protezione surriscaldamento
Sistema antinceppamento
Indicatore cestino pieno
Capacità cestino: 78lt - estraibile
4 ruote piroettanti
Dimensioni: 480x432x938mm

CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
68656	240mm	18fg	<60dB	PZ



152XM

Distruggidocumenti automatico a frammenti

Taglio: frammenti 4x12mm
 Taglia: carta, carte di credito
 Ciclo di lavoro: Auto 60min On/45min Off - manuale 10min On/45min Off
 Start/Stop automatico
 Protezione surriscaldamento
 Funzione Reverse
 Indicatore cestino pieno
 Indicatore sovraccarico
 LED Stand-by
 Capacità cestino: 32lt - estraibile con finestra
 4 ruote piroettanti
 Dimensioni: 580x460x356mm

CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
93295	220mm	10fg manuale 180fg automatico	<58dB	PZ



350XMCD

Distruggidocumenti automatico a frammenti

Taglio: frammenti 4x12mm
 Taglia: carta, carte di credito
 Ciclo di lavoro: Auto 120min On/45min Off - manuale 10min On/45min Off
 Start/Stop automatico
 Protezione surriscaldamento
 Funzione Reverse
 Indicatore cestino pieno
 Indicatore sovraccarico
 Indicatore cestino aperto
 LED Stand-by
 Capacità cestino: 53lt - estraibile con finestra
 4 ruote piroettanti
 Dimensioni: 400x500x760mm

CODICE	IMBOCCATURA	CAPACITÀ	RUMOROSITÀ	UMV
93296	220mm	10fg manuale 350fg automatico	<60dB	PZ





Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche dei distruggidocumenti



	HomeOffice			Office	
	601S	050X	080XCD	512XN	516XCD
Codice articolo	70122	75988	75989	78289	72546
Tipo di taglio	striscia	frammento	frammento	frammento	frammento
Dimensioni di taglio	6mm	5x38mm	5x38mm	4,3x33,4mm	4x39mm
Livello di sicurezza	Din P-2	Din P-3	Din P-3	Din P-4	Din P-4
Larghezza imboccatura	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm
Capacità di taglio	6 fogli	6 fogli	8 fogli	12 fogli	16 fogli
Velocità di distruzione	2,25m/min	2,25m/min	2,25m/min	1,5m/min	1,5m/min
Materiali	carta, carte di credito	carta, carte di credito, puntine	carta, CD, carte di credito, puntine	carta, carte di credito	carta, CD, carte di credito
Capacità cestino	10lt	13lt - con finestra	15lt - con finestra	19lt - estraibile	29lt - estraibile con finestra
Vano dedicato CD/DVD	-	-	si	-	si
Indicatore cestino pieno	-	-	-	-	si
Ciclo di lavoro	2min	2min	2min	2min	60min
Start/stop automatico	si	si	si	si	si
Sistema antincepp.	si - manuale	si - manuale	si - manuale	si - automatico	si
Protezione surriscald.	-	-	-	si	si
Livello rumorosità	<68dB	<68dB	<68dB	<69dB	<65dB
Ruote	-	-	-	si	si
Dimensioni (mm)	292x142x326	356x195x315	356x195x315	495x255x350	517x300x400
Peso	1,5kg	3,3kg	3,9kg	6,7kg	12,3kg



Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche dei distruggidocumenti

	Office		Company			
	2502XCD	1602MCD	200MCD	200XCD	152XM	350XMCD
Codice articolo	87758	87483	68656	68654	93295	93296
Tipo di taglio	microframmento	microframmento	microframmento	frammento	frammento	frammento
Dimensioni di taglio	4x38mm	2x14mm	2x12mm	4x40mm	4x12mm	4x12mm
Livello di sicurezza	Din P-4	Din P-5	Din- P-5	Din P-4	Din P-4	Din P-4
Larghezza imboccatura	220mm	220mm	240mm	240mm	220mm	220mm
Capacità di taglio	25 fogli	16 fogli	18 fogli	25 fogli	auto 180 fogli manuale 10 fogli	auto 350 fogli manuale 10 fogli
Velocità di distruzione	2,0m/min	2,0m/min	5,6m/min	5,6m/min	2m/min	2,5m/min
Materiali	carta, CD, carte di credito, puntine, graffette	carta, CD e DVD, carte di credito, puntine, graffette	carta, CD, carte di credito	carta, CD, carte di credito	carta, carte di credito	carta, carte di credito
Capacità cestino	30lt - estraibile con finestra	28lt - estraibile con finestra	78lt - estraibile	78lt - estraibile	32lt - estraibile con finestra	53lt - estraibile con finestra
Vano dedicato CD/DVD	si	si	si	si	-	-
Indicatore cestino pieno	si	si	si	si	si	si
Ciclo di lavoro	30min	30min	continuo	continuo	auto 60min manuale 10min	auto 120min manual 10min
Start/stop automatico	si	si	si	si	si	si
Sistema antincepp.	-	-	si - automatico	si - automatico	-	-
Protezione surriscald.	si	si	si	si	si	si
Livello rumorosità	<58dB	<58dB	<60dB	<60dB	<58dB	<60dB
Ruote	si	si	si	si	si	si
Dimensioni (mm)	360x286x602	360x286x602	480x432x938	480x432x938	580x460x356	400x500x760
Peso	19,38kg	19,38kg	45kg	41kg	15,2kg	20kg

PRESENTA AL MEGLIO FOTO E AVVISI

Scopri la gamma di plastificatrici studiata per garantire risultati professionali per tutte le tipologie di utilizzo.

SCEGLI LA PLASTIFICATRICE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



Per utilizzo personale da scrivania ed uso sporadico ma in grado di plastificare e proteggere documenti con qualità professionale.



Ultracompatte per uffici di medie dimensioni, studi tecnici e attività che hanno bisogno di realizzare/aggiornare periodicamente comunicazioni, listini, menù...



Per utilizzi intensivi e per chi ha la necessità di ottenere risultati precisi e veloci.



Utilizzi intensivi e continuativi per risultati professionali e precisi (es. stampe, comunicazioni, fotografie o manifesti).

TIPOLOGIE DI PLASTIFICATRICI

Le plastificatrici utilizzano due tecnologie differenti per la plastificazione:



A caldo

Prevede l'adesione del rivestimento plastico al foglio su entrambi i lati grazie all'utilizzo del calore



A freddo

Procedimento che prevede la sola pressione del rivestimento adesivo senza alcun riscaldamento.

La plastificazione a freddo viene utilizzata principalmente per grandi formati e cartellonistica, mentre quella a caldo è più adatta a piccoli formati. Per entrambi i tipi di plastificazione è importante assicurarsi che i fogli da plastificare siano perfettamente puliti e privi di polvere o altre particelle. Esistono inoltre plastificatrici dotate di entrambe le tecnologie, a caldo e a freddo che permettono di utilizzare entrambi i metodi di plastificazione a seconda del risultato che si vuole ottenere.



COME UTILIZZARE UNA PLASTIFICATRICE STEP BY STEP

Plastificatrice a freddo

- Inserire manualmente il supporto da plastificare.
- Il foglio scorre attraverso i rulli e viene pressato. Ciò fa sì che le pouches aderiscano al foglio.



Plastificatrice a caldo

- Accendere la plastificatrice e attendere il raggiungimento della temperatura ottimale.
- Inserire il documento, foto o foglio all'interno della pouch sistemandolo per bene con le mani. Porre massima cura nella collocazione del documento per fargli assumere una posizione il più possibile corretta e lineare, senza grinze o pieghe.
- Inizia la plastificazione vera e propria che in alcuni casi può partire in automatico alla rilevazione del foglio. Non interrompere il procedimento fino alla fine.
- Il documento plastificato uscirà quindi dall'altra parte della macchina.



PRENDITI CURA DELLA TUA PLASTIFICATRICE

1 Pulisci i rulli della plastificatrice

Inserisci un cartoncino senza pouches all'interno della plastificatrice: passando tra i rulli, rimuoverà tutta la colla in eccesso (operazione consigliata 2 volte l'anno).



2 Scegli le pouches più adatte alla tua plastificatrice

Utilizza pouches che non superino i micron massimi supportabili dalla macchina: utilizzando spessori maggiori potresti comprometterne il buon funzionamento.



3 No alla polvere

Custodisci la plastificatrice e le pouches in un luogo pulito e privo di polvere, puliscile prima di plastificare, per raggiungere così un ottimo risultato.





PLASTIFICATRICI HOME OFFICE

HomeOffice A3/A4

Plastificatrice

Nr 2 rulli

Pouches: f.to A3/A4

Tempo di preriscaldamento: 1,5-2min.

Funzione Release

Dimensioni f.to A3: 455x144x62mm

Dimensioni f.to A4: 354x142x59mm



CODICE	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	CONSUMO ENERGIA	VELOCITÀ DI PLASTIFICAZIONE	POUCHES	UMV
78746	338mm (A3)	800W	400mm/min	2x125mic	PZ
78745	238mm (A4)	550W	400mm/min	2x125mic	PZ



vedi anche
Pouches
pag.23





Vision G60 A3

Plastificatrice automatica

Riconosce lo spessore della pouches e ne regola automaticamente la temperatura.

Nr. 6 rulli: 4 di riscaldamento e 2 di pressione
Pouches: f.to A3
Regolatore di temperatura: automatico
Funzione Release
Tempo di preriscaldamento: 1min.
Dimensioni: 520x175x160mm



CODICE	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	CONSUMO ENERGIA	VELOCITÀ DI PLASTIFICAZIONE	POUCHES	UMV
78810	330mm	1200W	1.000mm/min	2x250mic	PZ



PLASTIFICATRICI OFFICE

OfficeProfessional A3/A4

Plastificatrice

Dotata di pannello touch con regolatore di temperatura.

Nr. 4 rulli: 2 di riscaldamento e 2 di pressione
Regolatore di temperatura: automatico
Indicatore led "ready"
Temperatura di funzionamento preimpostata
Tempo di preriscaldamento: 1min.
Funzione Release
Dimensioni f.to A3: 158x86x506mm
Dimensioni f.to A4: 158x86x416mm



PLASTIFICA
A CALDO E
A FREDDO

CODICE	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	CONSUMO ENERGIA	VELOCITÀ DI PLASTIFICAZIONE	POUCHES	UMV
86944	230mm (A4)	1000W	800mm/min	2x125mic	PZ
86945	330mm (A3)	1600W	800mm/min	2x125mic	PZ



OfficeProfessional Plus A3

Plastificatrice

Plastificatrice dotata di pannello touch con regolatore della temperatura.

Nr. 4 rulli: 2 di riscaldamento e 2 di pressione
Regolatore di temperatura: automatico
Indicatore led "ready"
Temperatura di funzionamento: preimpostata
Tempo di preriscaldamento: 2min.
Funzione Release
Dimensioni f.to A3: 476x190x123mm



PANNELLO
TOUCH

CODICE	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	CONSUMO ENERGIA	VELOCITÀ DI PLASTIFICAZIONE	POUCHES	UMV
88322	330mm (A3)	800W	430mm/min	2x250mic	PZ



PLASTIFICA
A CALDO E
A FREDDO



SpeedLine 6R A2/A3 Plastificatrice

Plastificatrice professionale adatta all'utilizzo in grandi aziende o in un Service, pronta all'uso in soli 6 min.

Nr. 6 rulli: 4 di riscaldamento e 2 di pressione
Pouches: fino a f.to A2
Sistema Heating Roller Internal Heater
Regolatore di temperatura (max140°)
Funzione Release
Tempo di preriscaldamento: max 6min.
Dimensioni f.to A2: 140x270x692mm
Dimensioni f.to A3: 140x270x538mm

CODICE	LUCE PLASTIFICAZIONE	CONSUMO ENERGIA	VELOCITÀ DI PLASTIFICAZIONE	POUCHES	UMV
68530	330mm (A3)	1.050W	1.350mm/min	2x175mic	PZ
80799	480mm (A2)	1.050W	1.150mm/min	2x175mic	PZ



SpeedLine 10R A3 Plastificatrice professionale

Adatta all'utilizzo in grandi aziende o in un Service.

Nr. 10 rulli: 6 di riscaldamento e 4 di pressione
Pouches: f.to A3
Sistema Heating Roller Internal Heater
Regolatore di temperatura (max 160°)
Funzione Release
Tempo di preriscaldamento: 8min.
Dimensioni 140x270x655mm

CODICE	LUCE PLASTIFICAZIONE	CONSUMO ENERGIA	VELOCITÀ DI PLASTIFICAZIONE	POUCHES	UMV
68531	330mm	1300W	4.000mm/min	2x175mic	PZ



**PRONTA ALL'USO
IN 5 MINUTI**





Pouches a caldo

L'accessorio indispensabile per le vostre plastificatrici. La loro composizione garantisce ottimi risultati grazie al poliestere di altissima qualità e all'EVA, il collante termosensibile Premium che, oltre all'ottima adesione nel tempo, conferisce rigidità e robustezza ai documenti plastificati. Disponibili in tutti gli spessori da 75 a 250 micron. Sempre garantito l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

CODICE	FORMATO	SPESSORE	PZ/CONF	UTILIZZO CONSIGLIATO
68532	A3 (303 x 426 mm)	75mic	100	
68533	A4 (216 x 303 mm)	75mic	100	
68553	A3 (303 x 426 mm)	80mic	100	
68554	A4 (216 x 303 mm)	80mic	100	
68555	A5 (154 x 216 mm)	80mic	100	
68534	A3 (303 x 426 mm)	100mic	100	
68535	A4 (216 x 303 mm)	100mic	100	
80800	A2 (594x428mm)	125mic	25	
68536	A3 (303 x 426 mm)	125mic	100	
68537	A4 (216 x 303 mm)	125mic	100	
68538	A5 (154 x 216 mm)	125mic	100	
68539	A6 (111 x 154 mm)	125mic	100	
68540	A7 (80 x 111mm)	125mic	100	
68547	Credit card (54 x 86 mm)	125mic	100	
68548	Businesscard(60x90mm)	125mic	100	
78343	Government card (65 x 95 mm)	125mic	100	
68549	Key card (64 x 98 mm)	125mic	100	
69208	Badge (95 x 60 mm)	125mic	100	
68560	JumboCard(75x105mm)	125mic	100	
69621	SwissCard(80x120mm)	125mic	100	
69090	A3 (303 x 426 mm)	175mic	100	
68552	A4 (216 x 303 mm)	175mic	100	
69211	A3 (303 x 426 mm)	250mic	100	
68551	A4 (216 x 303 mm)	250mic	100	



Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle plastificatrici

	HomeOffice	Office	
	HOMEOFFICE A4/A3	VISION G60 A3	OFFICEPROFESSIONAL A4/A3
Codice articolo	78745 (A4) - 78746 (A3)	78810	86944 (A4) - 86945 (A3)
Luce di plastificazione	max 338mm	max 330mm	max 330mm
Formato pouches	A4/A3	A3	A4/A3
Spessore pouches	2x125mic	2x250mic	2x125mic
Tempo di preriscaldamento	1,5/2min	1min	1min
Sistema di riscaldamento	-	-	-
Numero rulli	2	6 (4 riscaldamento + 2 pressione)	4 (2 riscaldamento + 2 pressione)
Regolatore di temperatura	-	si - automatico	si - automatico
Velocità di plastificazione	400mm/min	1.000mm/min	800mm/min
Temperatura di funzionamento	preimpostata	regolatore automatico	preimpostata
Indicatore LED "Ready"	si	si	si
Funzione Release	si	si	si
Consumo di energia	800watt (A3) - 550watt (A4)	1.200watt	1000watt (A4) - 1600watt (A3)
Dimensioni (mm)	354x142x59 (A4) - 455x144x62 (A3)	520x175x160	158x86x416 (A4) - 158x86x506 (A3)
Peso	1,09kg (A4) - 1,36kg (A3)	5,1kg	2,5kg (A4) - 3kg (A3)



Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle plastificatrici

	Office	Company		
	OFFICEPROFESSIONAL PLUS A3	SPEEDLINE 6R A2	SPEEDLINE 6R A3	SPEEDLINE 10R A3
Codice articolo	88322	80799	68530	68531
Luce di plastificazione	max 330mm	max 480mm	max 330mm	max 330mm
Formato pouches	A3	A2	A3	A3
Spessore pouches	2x250mic	2x175mic	2x175mic	2x175mic
Tempo di preriscaldamento	2min	6min	5min	8min
Sistema di riscaldamento	-	Heating Roller Internal Heater	Heating Roller Internal Heater	Heating Roller Internal Heater
Numero rulli	4 (2 riscaldamento + 2 pressione)	6 (2 riscaldamento + 2 pressione)	4 di riscaldamento +2 di pressione	6 di riscaldamento +4 di pressione
Regolatore di temperatura	si - automatico	si	si	si
Velocità di plastificazione	430mm/min	1.150mm/min	1.350mm/min	4.000mm/min
Temperatura di funzionamento	preimpostata	max 140°	max 140°	max 160°
Indicatore LED "Ready"	si	si	si	si
Funzione Release	si	si	si	si
Consumo di energia	800watt	1.050watt	1.050watt	1.300W
Dimensioni (mm)	476x190x123mm	140x270x692	140x270x538	140x270x655
Peso	4,2kg	20kg	15kg	27kg



TAGLIA E RIFILA IN MODO SEMPLICE E SICURO

Una gamma completa di taglierine a leva, a lama rotante, tagliarisme e taglierine grandi formati.

SCEGLI LA TAGLIERINA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



Taglierine personali da scrivania dalle dimensioni ridotte e facilmente adattabili a qualsiasi ambiente, in grado di tagliare con precisione pochi fogli alla volta.



Taglierine da ufficio condivisibili da più persone in grado di tagliare con precisione volumi medi di carta sovrapposta.



Taglierine indispensabili per chi ha la necessità di tagliare grossi volumi di carta con precisione e rapidità.

TIPOLOGIE DI TAGLIERINE



A lama rotante

Particolarmente indicate per tagliare carta o prodotti simili come ad esempio fotografie.

L'uso di questo tipo di taglierine è indicato per l'uso personale, l'hobbistica, la scuola e i piccoli uffici. Le taglierine a lama rotante permettono di personalizzare i documenti, potendo scegliere il tipo di taglio da attuare. La lama non è a diretto contatto con le dita, ma avvolta da una apposita protezione.



A leva

Sono indicate per consentire il taglio veloce di elevati volumi di carta e materiali più resistenti come plastica e cartoncino. Questa tipologia di taglierine è particolarmente adatta non solo per il normale utilizzo in ufficio, ma anche per usi più professionali come ad esempio nelle copisterie e nel campo industriale. La taglierina a leva permette di avere un pieno controllo del taglio, grazie al manico e all'indicazione del punto di rifilo.



COME UTILIZZARE UNA TAGLIERINA STEP BY STEP

Taglierina a lama rotante

- Portare la testa di taglio in posizione di partenza
- Impostare il tipo di taglio desiderato
- Collocare la carta nella posizione corretta (seguire le guide se presenti)
- Spostare con una pressione decisa e costante la testa di taglio lungo la guida



Taglierina a leva

- Portare la leva di taglio nella posizione superiore
- Collocare la carta nella posizione corretta (seguire le guide, se presenti)
- Tirare la leva di taglio verso il basso finché la carta non è completamente tagliata
- Riportare la leva di taglio nella posizione iniziale



PRENDITI CURA DELLA TUA TAGLIERINA

1 Lubrifica periodicamente la taglierina

Tutte le parti rimovibili della taglierina devono essere periodicamente lubrificate per assicurarti sempre il miglior risultato



2 Pulisci regolarmente le lame

Elimina ogni traccia di carta e sporco prima di utilizzare la tua taglierina con un panno morbido; non utilizzare detergenti abrasivi



3 Rispetta la capacità di taglio

Tagliando più fogli di quanti indicati, si potrebbe causare uno spostamento della lama ed un successivo malfunzionamento della macchina






**TAGLIERINE A LEVA
HOME OFFICE**

3039 e 3038

Taglierina a leva

Taglierina a leva con robusta struttura in plastica e scala di misura A5-A4/A3 serigrafata nel piano.


Blocco lama

Schermo di protezione

Dimensioni modello 3039: 698x213x260mm

Dimensioni modello 3038: 558x213x212mm

CODICE	MODELLO	LUCE DI TAGLIO	CAPACITÀ DI TAGLIO	DIMENSIONI PIANO	UMV
78346	3039	455mm (A3)	10fg	460x175mm	PZ
78345	3038	315mm (A4)	10fg	320x175mm	PZ

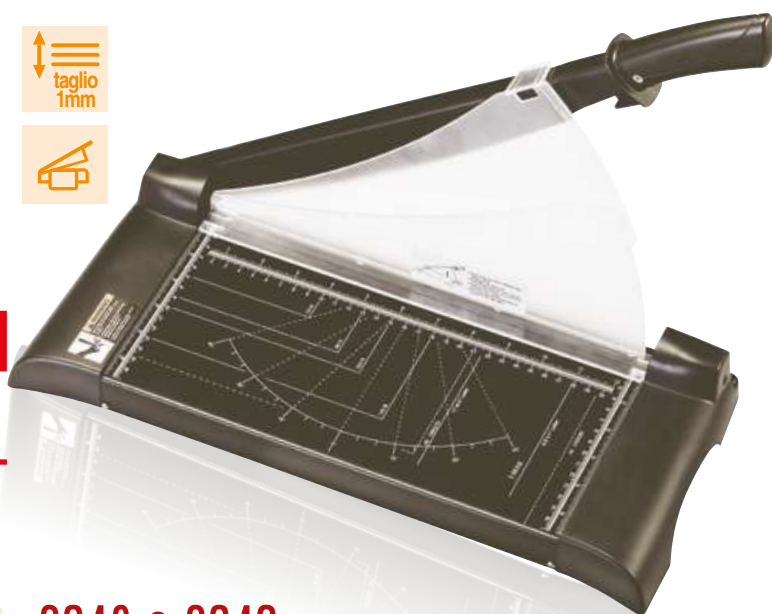

3042 e 3040

Taglierina a leva

Taglierina a leva con struttura in metallo, scala di misura A6-A3 serigrafata nel piano e lama stampata in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio.

Spessore di taglio: 4mm

Scala di misura

Blocco lama

Guida fogli

Schermo di protezione

Dimensioni modello 3042: 730x394x625mm

Dimensioni modello 3040: 630x294x530mm



CODICE	MODELLO	LUCE DI TAGLIO	CAPACITÀ DI TAGLIO	DIMENSIONI PIANO	UMV
78348	3042	460mm (A3)	40fg	545x382mm	PZ
78347	3040	360mm (A4)	40fg	445x282mm	PZ



 **TAGLIERINE A LEVA
OFFICE**



3025, 3024 e 3023

Taglierina a leva

Taglierina a leva con struttura in metallo solida, resistente e con scala di misura serigrafata nel piano.



Spessore di taglio: 2mm
Sistema di bloccaggio a pressione
Scala di misura A3-B4-A4
Blocco lama
Guida fogli
Schermo di protezione



Dimensioni modello 3025: 360x535x445mm
Dimensioni modello 3024: 335x480x415mm
Dimensioni modello 3023: 385x405x410mm

CODICE	MODELLO	LUCE DI TAGLIO	CAPACITÀ DI TAGLIO	DIMENSIONI PIANO	UMV
61897	3025	448mm (A3)	20fg	330x480mm	PZ
69622	3024	392mm (B4)	20fg	305x425mm	PZ
61896	3023	310mm (A4)	20fg	255x350mm	PZ

A3



B4



A4





3943

Taglierina a leva

Taglierina per alti spessori con scala di misura serigrafata nel piano.

- Spessore taglio: 15mm
- Profondità piano: 265mm
- Taglio minimo: 40mm
- Scala di misura
- Linea guida ottica a led
- Lama riaffilabile con disco lama manuale
- Blocco lama
- Guida fogli
- Schermo di protezione
- Dimensioni: 265x475x450mm

CODICE	LUCE DI TAGLIO	CAPTÀ DI TAGLIO	DIM. PIANO	UMV
68455	370mm	150fg	475x450mm	PZ

3949

Taglierina a leva

Taglierina per alti spessori con microregolazione della lama.

- Spessore di taglio: 5mm
- Profondità piano: 275mm
- Scala di misura
- Linea guida ottica a led
- Lama riaffilabile con disco lama manuale
- Blocco lama
- Guida fogli
- Schermo di protezione
- Dimensioni: 459x508x503mm

CODICE	LUCE DI TAGLIO	CAPACITÀ DI TAGLIO	DIM. PIANO	UMV
57834	360mm	50fg	508x503mm	PZ



i GUIDA DI TAGLIO
A LUCE LED



TAGLIERINE A LEVA
COMPANY

3941

Taglierina a leva

Tagliarisma manuale professionale con stand, ideale per alti spessori.

Spessore taglio: 55mm

Profondità piano: 405mm

Taglio minimo: 35mm

Scala di misura

Linea guida ottica a led

Lama riaffilabile con disco lama manuale

Blocco lama

Schermo di protezione

Dimensioni: 1.070x740x680mm



CODICE	LUCE DI TAGLIO	CAPACITÀ DI TAGLIO	DIM. PIANO	UMV
68454	430mm	500fg	680x680mm	PZ



vedi anche
Rilegatrici
pag.38



**TAGLIERINE A LAMA ROTANTE
HOME OFFICE**


A4



A3



A4

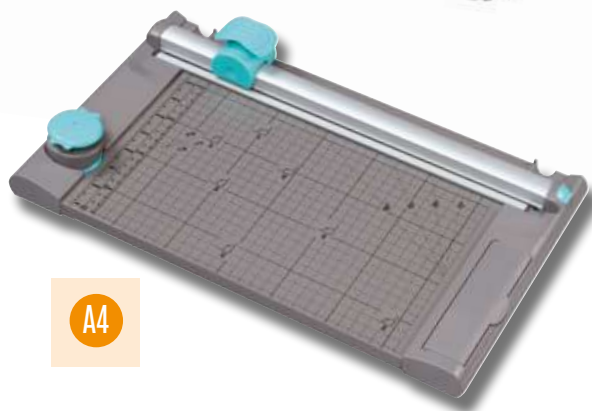

3216 e 3016

Taglierina a lama rotante A3

Taglierina a lama rotante con base in metallo millimetrata in serigrafia.

Spessore di taglio: 0,7mm

Sistema bloccaggio fogli automatico

Scala di misura A6-A3

Dimensioni: 245x570x65mm



Taglierina a lama rotante A4

Spessore di taglio: 1mm

Sistema bloccaggio fogli automatico

Scala di misura A6-A4

Dimensioni: 245x435x65mm

CODICE	MODELLO	LUCE DI TAGLIO	CAPACITÀ DI TAGLIO	DIM. PIANO	UMV
61895	3216	460mm (A3)	7fg	210x570mm	PZ
61894	3016	330mm (A4)	10fg	210x435mm	PZ



3939

Taglierina a lama rotante 3 in 1

Taglierina a lama rotante con struttura in robusta plastica.

Taglio dritto, ondulato e tratteggiato

Spessore di taglio: 1mm

Sistema bloccaggio fogli automatico


Strumento arrotondamento angoli

Scala di misura A7-A4

Dimensioni: 256x425x65mm



CODICE	LUCE DI TAGLIO	CAPACITÀ DI TAGLIO	DIM. PIANO	UMV
78344	fino a 330mm	10fg	256x320mm	PZ





TAGLIERINE A LAMA ROTANTE
OFFICE

3020, 3919 e 3018

Taglierina a lama rotante A2

Taglierina a lama rotante con base in metallo millimetrata in serigrafia.

Spessore di taglio: 1,2mm

Sistema di bloccaggio fogli automatico

Scala di misura A6-A2

Dimensioni modello 3020: 370x856x100mm



i CON SQUADRATURA
LINEA FOGLIO

A2



Taglierina a lama rotante A3

Spessore di taglio: 1,5mm

Sistema di bloccaggio fogli automatico

Scala di misura A6-A3

Dimensioni modello 3919: 370x656x100mm



A3

Taglierina a lama rotante A4

Spessore di taglio: 1,5mm

Sistema di bloccaggio fogli automatico

Scala di misura A6-A4

Dimensioni modello 3018: 370x546x100mm



A4

CODICE	MODELLO	LUCE DI TAGLIO	CAPACITÀ DI TAGLIO	DIM. PIANO	UMV
68557	3020	670mm (A2)	12fg	315x856mm	PZ
69624	3919	480mm (A3)	15fg	315x656mm	PZ
68556	3018	360mm (A4)	15fg	315x546mm	PZ



3026, 3022 e 3021

Taglierina a lama rotante A0+

Taglierina a lama rotante con base millimetrata in serigrafia e stand in metallo verniciato.

Spessore di taglio: 0,7mm

Telo raccogli trucioli

Sistema di bloccaggio automatico

Scala di misura A6-A0+

Dimensioni modello 3026: 510x1.695x940mm

Taglierina a lama rotante A0

Spessore di taglio: 0,7mm

Telo raccogli trucioli

Sistema di bloccaggio automatico

Scala di misura A6-A0

Dimensioni modello 3022: 510x1.486x940mm

Taglierina a lama rotante A1

Spessore di taglio: 1mm

Telo raccogli trucioli

Sistema di bloccaggio automatico

Scala di misura A6-A1

Dimensioni modello 3021: 510x1.146x940mm



CODICE	MODELLO	LUCE DI TAGLIO	CAPACITÀ DI TAGLIO	DIMENSIONI PIANO	UMV
68559	3026	1.500mm (A0+)	7fg	315x1.695mm	PZ
55282	3022	1.300mm (A0)	7fg	315x1.486mm	PZ
68558	3021	960mm (A1)	10fg	315x1.146mm	PZ



GUIDE E SCALA DI MISURA A6-A1



LAMA ROTANTE TAGLIO 0,7-1MM



TELO RACCOGLITORE TRUCIOLI



STRUTTURA IN METALLO



TAGLIERINE SPECIALI



3 TIPI DI TAGLIO



RIPIEGHEVOLE IN 2

3050

Taglierina 3050 A4 2in1

2 tipologie di taglio differenti: a ghigliottina per tagli dritti e precisi e a lama rotante per taglio dritto, tratteggiato e ondulato. Base in metallo pieghevole con linee guida e scala graduata fino all'A4.

Gigliottina

Capacità di taglio: max 10 fogli
Sistema di bloccaggio manuale
Dimensioni: 543x253x78mm

Lama rotante

Capacità di taglio: 3-10 fogli
Sistema di bloccaggio manuale
Dimensioni: 495x144x65mm



CODICE	MODELLO	LUCE DI TAGLIO	CAPACITÀ DI TAGLIO	DIMENSIONI	UMV
96781	3050	320mm (A4)	3-10fg	543x390x78mm	PZ



381

Plastificatrice/Taglierina 3 in 1

Plastificazione fino al formato A3 con pouches a caldo e a freddo, taglierina a rullo incorporata nella macchina per rifilare documenti di formato massimo A3.



Plastificatrice

Velocità massima: 250mm/min.
Pouches fino a f.to A3
Sistema riscaldamento: 2 rulli
Tempo di preriscaldamento: 3-5min.
Funzione Release
Protezione di surriscaldamento

Taglierina

Taglio: dritto, tratteggiato e ondulato
Tipo di taglio: a lama rotante
Accessorio: arrotondamento angoli



CODICE	LUCE DI PLASTIFICAZIONE	VELOCITÀ DI PLASTIFICAZIONE	POUCHES	DIMENSIONI	UMV
84330	330mm (A3)	250mm/min	2x125mic	422x160x99mm	PZ



Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle taglierine

	Home Office					Office					
	3939	3039	3038	3216	3016	3025	3024	3023	3020	3919	3018
Codice articolo	78344	78346	78345	61895	61894	61897	69622	61896	68557	69624	68556
Tipologia di taglierina	lama rotante	leva	leva	lama rotante	lama rotante	leva	leva	leva	lama rotante	lama rotante	lama rotante
Luce di taglio	330mm	455mm	315mm	460mm	330mm	448mm	392mm	310mm	670mm	480mm	360mm
Spessore di taglio	1mm	1mm	1mm	0,7mm	1mm	2mm	2mm	2mm	1,2mm	1,5mm	1,5mm
Capacità di taglio	10fg	10fg	10fg	7fg	10fg	20fg	20fg	20fg	12fg	15fg	15fg
Taglio minimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema di bloccaggio fogli	si automatico	-	-	si automatico	si automatico	si pressione	si pressione	si pressione	si automatico	si automatico	si automatico
Piano di lavoro (mm)	256x320	460x175	320x175	210x570	210x435	330x480	305x425	255x350	315x856	315x656	315x546
Scala di misura	si-A7/A4	si-A5/A3	si-A5/A4	si-A6/A3	si-A6/A4	si-A6/A3	si-A6/B4	si-A6/A4	si-A6/A2	si-A6/A3	si-A6/A4
Linea guida ottica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blocco lama	-	si	si	-	-	si	si	si	-	-	-
Schermo di protezione	si	si	si	-	-	si	si	si	-	-	-
Guida fogli	si	-	-	si	si	si	si	si	si	si	si
Stand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensioni (mm)	256x425x65	698x213x260	558x213x212	245x570x65	245x435x65	360x535x445	335x480x415	385x405x410	370x856x100	370x656x100	370x546x100
Peso	1,7kg	2,4kg	1,7kg	1,75kg	1,22kg	5,05kg	4,26kg	2,65kg	4,75kg	3,74kg	3,18kg
Plus	3 tagli in uno + strumento arrotond.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle taglierine

	Office		Company					
	3042	3040	3941	3943	3949	3026	3022	3021
Codice articolo	78348	78347	68454	68455	57834	68559	55282	68558
Tipologia di taglierina	leva	leva	leva	leva	leva	lama rotante	lama rotante	lama rotante
Luce di taglio	460mm	360mm	430mm	370mm	360mm	1.500mm	1.300mm	960mm
Spessore di taglio	4mm	4mm	55mm	15mm	5mm	0,7mm	0,7mm	1mm
Capacità di taglio	40fg	40fg	500fg	150fg	50fg	7fg	7fg	10fg
Taglio minimo	-	-	35mm	40mm	35mm	-	-	-
Sistema di bloccaggio fogli	si automatico	si automatico	si automatico	si automatico	si automatico	si automatico	si automatico	si automatico
Piano di lavoro (mm)	545x382	445x282	680x680	475x450	508x503	315x1.695	315x1.486	315x1.146
Scala di misura	si-A6/A3	si-A6/A4	si	si	si	si-A6/B0	si-A6/A0	si-A6/A1
Linea guida ottica	-	-	si LED	si LED	si LED	-	-	-
Blocco lama	si	si	si	si	si	-	-	-
Schermo di protezione	si	si	si	si	si	-	-	-
Guida fogli	si	si	si	si	si	si	si	si
Stand	-	-	si	-	-	si	si	si
Dimensioni (mm)	730x394x625	630x294x530	1.070x740x680	265x475x450	459x508x503	510x1.695x940	510x1.486x940	510x1.146x940
Peso	8,20kg	6,20kg	56,7kg	16,7kg	6,6kg	25kg	16,8kg	15,20kg
Plus	-	-	-	-	-	telo raccogli trucioli	telo raccogli trucioli	telo raccogli trucioli



RILEGA AL MEGLIO LE TUE PRESENTAZIONI!

Una serie di rilegatrici robuste e performanti, ideali per dare alle tue presentazioni un aspetto curato e professionale.

SCEGLI LA RILEGATRICE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



Rilegatrici indicate per piccoli uffici o per un uso occasionale, ideali per chi ha necessità di rilegare saltuariamente in modo semplice e veloce.



Rilegatrici indicate per uffici con necessità di perforare e rilegare frequentemente.



La gamma di rilegatrici per uso quotidiano in grado di perforare e rilegare fino a 450 fogli con spirale in plastica e in metallo.

SCOPRI COME RILEGARE AL MEGLIO I TUOI PROGETTI



A dorsi plastici

Semplice ed economica. Ideale per poster e calendari. I dorsi plastici sono personalizzabili e riutilizzabili. Ottima tenuta anche per grandi formati.



A dorsi metallici

Sicura e professionale. La rilegatura è permanente, gli anelli non possono essere riaperti. Ideale per documenti e block-notes.



Termica

Utilizza copertine termiche con speciale collante termofusibile spalmato nel dorso. Mantiene le pagine perfettamente rilegate, conferendo una finitura effetto libro.



COME UTILIZZARE UNA RILEGATRICE STEP BY STEP

Rilegatrice a dorsi metallici

- Sistemare la guida laterale nella posizione desiderata
- Inserire la carta nella luce di perforazione
- Impostare il formato dei fogli da perforare
- Spingere la maniglia in basso fin quando si fermerà e i fogli saranno completamente forati
- Capovolgere la copertina posteriore in modo tale che la copertina frontale ed i fogli interni rimangano al di sotto. Inserire gli anelli metallici nei fori.
- Spostare con una pressione decisa e costante la testa di taglio lungo la guida.



Rilegatrice a dorsi plastici

- Impostare il formato dei fogli da perforare
- Inserire i fogli, la copertina superiore e posteriore nell'apposito spazio
- Spingere la maniglia in basso fin quando si fermerà e i fogli saranno completamente forati
- Sollevare la leva
- Inserire la spirale nel pettine e spingere la leva per aprire il dorso
- Posiziona la copertina frontale perforata, poi di seguito tutte le altre pagine e per finire la copertina posteriore
- Chiudi la leva



Rilegatrice termica

- Accendere la macchina e attendere che sia in temperatura
- Preparare i documenti caricando i fogli, nelle copertine termiche
- Aprire il blocco per documenti, inserire i documenti nel canale di rilegatura
- Assicurare che il dorso delle copertine di rilegatura tocchi l'elemento di riscaldamento
- Infine rimuovere i documenti e collocarli su una superficie piana per consentire al documento di raffreddarsi



PRENDITI CURA DELLA TUA RILEGATRICE

1 Effettua una corretta pulizia

Tieni pulita l'area di perforazione da polveri e residui di carta per evitare malfunzionamenti



2 Svuota il cassetto raccolta sfridi

Svuota periodicamente il cassetto apposito per limitare la creazione di polveri che potrebbe rovinare le stampe e annidarsi negli ingranaggi



3 Mai troppi fogli alla volta!

Per evitare inceppamenti nelle perforazioni rispetta il numero massimo di pagine consigliato. Lo stesso vale anche nella fase di inserimento dei fogli dei dorsetti





**RILEGATRICI
HOME OFFICE**

iBind 8

Rilegatrice manuale

Rilegatrice a dorsi plastici pratica ed economica dotata di maniglia extralarge. Ideale per chi ha necessità di rilegare saltuariamente in modo semplice e veloce.

Guida laterale regolabile: f.to A4
Guida per la misura della spirale
Dimensioni: 90x195x350mm

CODICE	CAPACITÀ DI PERF.	CAPACITÀ DI RILEG.	SPIRALE	UMV
68467	8fg	145fg	Ø 16mm	PZ

145fg
rilegatura

8fg
perforazione



DORSI PLASTICI



DORSI PLASTICI



450fg
rilegatura

15fg
perforazione

iBind 15

Rilegatrice manuale

Rilegatrici a dorsi plastici pratiche e robuste, dotate di sistema "lite" che riduce del 20% lo sforzo e il rumore durante la perforazione.

Guida laterale regolabile: f.to A4
Guida per la misura della spirale
Profondità di perforazione regolabile in base allo spessore totale del fascicolo
Margine perforazione di 2-5mm
Dimensioni: 160x280x365mm

CODICE	CAPACITÀ DI PERF.	CAPACITÀ DI RILEG.	SPIRALE	UMV
61762	15fg	450fg	Ø 51mm	PZ



UW15

Rilegatrice manuale

Utilizza dorsi metallici 34 anelli passo 3:1. Robusta e resistente con struttura e base in metallo, maniglione extra large che la rende maneggevole e pratica. I 40 punzoni deselezionabili, la profondità di perforazione e il margine laterale consentono alla rilegatrice di avere un'ulteriore flessibilità d'utilizzo.

Dorsi: spirali metalliche
Margine perforazione regolabile
Punzoni deselezionabili
Guida laterale regolabile: f.to A4-A3
Dimensioni: 280x160x430mm

CODICE	CAPACITÀ DI PERF.	CAPACITÀ DI RILEG.	SPIRALE	UMV
73058	15fg	125fg	Ø 14mm	PZ

*F.to A3 in 2 passaggi



U15

Rilegatrice manuale

Utilizza dorsi plastici. Struttura, base in metallo e maniglione extra-large.

Dorsi: spirali plastiche
Margine perforazione regolabile: 2-5mm
Punzoni deselezionabili
Guida laterale regolabile: f.to A4
Dimensioni: 240x160x430mm

CODICE	CAPACITÀ DI PERF.	CAPACITÀ DI RILEG.	SPIRALE	UMV
65317	15fg	450fg	Ø 51mm	PZ



DORSI PLASTICI

EC21+4 e C21+4

Rilegatrice a dorsi plastici

Perforazione manuale o elettrica robusta e performante. 2 vani di perforazione separati per effettuare un doppio sistema di perforazione: 21 fori per rilegatura con dorsi plastici, 2 e 4 fori per l'archiviazione tradizionale in registratori e raccoglitori ad anelli. Caricamento e perforazione verticale per un perfetto allineamento dei fogli.

Dorsi: spirali plastiche
 Ø Spirale: max 51mm
 Margine perforazione regolabile: 2,5-4,5mm
 Guida laterale regolabile
 Dimensioni modello EC21+4: 295x440x530mm
 Dimensioni modello C21+4: 430x440x480mm

CODICE	MODELLO	TIPO DI PERFORAZIONE	CAPACITÀ DI PERFORAZIONE	CAPACITÀ DI RILEGATURA	UMV
57378	C21+4	manuale	20fg	450fg	PZ
57379	EC21+4	elettrica	25fg	450fg	PZ

*Fto A3 in 2 passaggi



DORSI PLASTICI E METALLICI

EC21/W34 e C21/W34

Rilegatrice multifunzione

Perforazione manuale o elettrica e leva extralarge nella versione manuale. 2 vani di perforazione separati per perforazione a 32/34 fori per i dorsi metallici e perforazione a 19/21 fori per i dorsi plastici. Caricamento e perforazione verticale per un perfetto allineamento dei fogli.

Dorsi: spirali metalliche e plastiche
 Ø Spirali metalliche: max 28mm
 Ø Spirali plastiche: max 51mm
 Margine perforazione regolabile
 Guida laterale regolabile fino al formato A4
 Dimensioni modello EC21/W34: 235x440x530mm
 Dimensioni modello C21+4: 230x450x460mm

CODICE	MODELLO	TIPO DI PERFORAZIONE	CAPACITÀ DI PERFORAZIONE	CAPACITÀ DI RILEGATURA	UMV
63329	C21/W34	manuale	15 fg metallici 20 fg plastici	250 fg metallici 450 fg plastici	PZ
68469	EC21/W34	elettrica	20 fg metallici 25 fg plastici	320 fg metallici 450 fg plastici	PZ

A4/A3*



 450fg

 20/25fg

 MANUALE

A4/A3*



 ELETTRICA

A4



 MANUALE

A4



 ELETTRICA



MB750

Rilegatrice termica

Termorilegatrice completamente automatica. Si riscalda in soli 30", può lavorare ininterrottamente fino ad 1 ora e si spegne automaticamente dopo 10 minuti di non utilizzo.

È dotata di vano vibrante per una maggiore penetrazione della colla tra i fogli garantendo così la massima tenuta del fascicolo e il corretto allineamento dei fogli, avvisi acustici, LED luminosi e vano di raffreddamento.

Luce utile di lavoro: 400mm
 Temperatura di lavoro: 145°C ca
 Tipo di vano: vibrante
 Preriscaldamento: 30"
 Ciclo lavoro: 60min
 Spegnimento automatico: dopo 10 min di non utilizzo
 Avvisi acustici
 Selezionatore digitale dei tempi di lavoro
 Vano raffreddamento con ventole
 Morsa automatica di chiusura all'inserimento del documento
 Voltaggio: 220V/50Hz
 Potenza: 540W
 Dimensioni: 195x220x475mm
 Peso: 5,8kg

CODICE	VANO RILEGATURA	CAPACITÀ DI RILEGATURA	UMV
72817	40mm	400fg	PZ



Accessori rilegatura termica

Cartelline termiche Leather grain

Cartelline universali utilizzabili su tutte le termorilegatrici in commercio. Fronte copertina in plastica trasparente antiriflesso e antigraffio. Dorso e retro in robusto cartoncino gofrato tipo "grain".



COD.	CAPACITÀ FOGLI	SPESSORE	COLORE	PZ/CF
69884	15	1,5mm	○ Bianco	50
81402	15	1,5mm	● Blu	25
81403	15	1,5mm	● Rosso	25
69885	30	3mm	○ Bianco	50
81404	30	3mm	● Blu	25
81405	30	3mm	● Rosso	25
69886	60	6mm	○ Bianco	50
81406	60	6mm	● Blu	25
81407	60	6mm	● Rosso	25
69887	90	9mm	○ Bianco	50
69888	120	12mm	○ Bianco	50
69889	150	15mm	○ Bianco	50



Accessori rilegatura dorsi plastici/metallici

Dorsi in plastica a 21 anelli

Spirali in plastica a 21 anelli, in sezione tonda e ovale con 4 chiusure di sicurezza.

COD.	DIAMETRO	CAPACITÀ FOGLI	COLORE	PZ/CF
 SEZIONE TONDA				

68476	Ø 6mm	25	○ Bianco	100
68477	Ø 6mm	25	● Nero	100
68478	Ø 6mm	25	● Rosso	100
68479	Ø 6mm	25	● Blu	100
68480	Ø 8mm	45	○ Bianco	100
68481	Ø 8mm	45	● Nero	100
68482	Ø 8mm	45	● Rosso	100
68483	Ø 8mm	45	● Blu	100
68484	Ø 10mm	65	○ Bianco	100
68485	Ø 10mm	65	● Nero	100
68459	Ø 10mm	65	● Rosso	100
68486	Ø 10mm	65	● Blu	100
68487	Ø 12mm	95	○ Bianco	100
68488	Ø 12mm	95	● Nero	100
68489	Ø 12mm	95	● Rosso	100
68490	Ø 12mm	95	● Blu	100
68491	Ø 14mm	125	○ Bianco	100
68492	Ø 14mm	125	● Nero	100
68684	Ø 14mm	125	● Rosso	100
68493	Ø 14mm	125	● Blu	100
68494	Ø 16mm	145	○ Bianco	100
68495	Ø 16mm	145	● Nero	100
68685	Ø 16mm	145	● Rosso	100
68645	Ø 16mm	145	● Blu	100
68496	Ø 20mm	175	○ Bianco	50
68497	Ø 20mm	175	● Nero	50
68498	Ø 20mm	175	● Rosso	50
68499	Ø 20mm	175	● Blu	50
68500	Ø 22mm	195	○ Bianco	50
68501	Ø 22mm	195	● Nero	50
68502	Ø 22mm	195	● Rosso	50
68503	Ø 22mm	195	● Blu	50
68504	Ø 25mm	220	○ Bianco	50
68505	Ø 25mm	220	● Nero	50
68506	Ø 25mm	220	● Rosso	50
68507	Ø 25mm	220	● Blu	50
68508	Ø 28mm	245	○ Bianco	50
68509	Ø 28mm	245	● Nero	50
68510	Ø 28mm	245	● Rosso	50
68511	Ø 28mm	245	● Blu	50

 SEZIONE OVALE (CON 4 CHIUSURE DI SICUREZZA)				
--	--	--	--	--

68512	Ø 32mm	270	○ Bianco	50
68513	Ø 32mm	270	● Nero	50
68687	Ø 32mm	270	● Rosso	50
68514	Ø 32mm	270	● Blu	50

COD.	DIAMETRO	CAPACITÀ FOGLI	COLORE	PZ/CF
 SEZIONE OVALE (CON 4 CHIUSURE DI SICUREZZA)				

68515	Ø 38mm	320	○ Bianco	50
68516	Ø 38mm	320	● Nero	50
68517	Ø 38mm	320	● Rosso	50
68518	Ø 38mm	320	● Blu	50
68519	Ø 45mm	370	○ Bianco	50
68520	Ø 45mm	370	● Nero	50
69620	Ø 45mm	370	● Rosso	50
69063	Ø 45mm	370	● Blu	50
68521	Ø 51mm	450	○ Bianco	50
68522	Ø 51mm	450	● Nero	50
69064	Ø 51mm	450	● Rosso	50
69065	Ø 51mm	450	● Blu	50

Dorsi metallici a 34 anelli

Con passo di perforazione 3:1 (34 fori)

COD.	DIAMETRO	CAPACITÀ FOGLI	COLORE	PZ/CF
 WIRE (PASSO 3:1)				

81436	Ø 6mm	25	○ Bianco	50
81437	Ø 6mm	25	● Nero	50
81438	Ø 6mm	25	○ Silver	50
81439	Ø 8mm	45	○ Bianco	50
81440	Ø 8mm	45	● Nero	50
81441	Ø 8mm	45	○ Silver	50
81424	Ø 10mm	65	○ Bianco	50
81425	Ø 10mm	65	● Nero	50
81426	Ø 10mm	65	○ Silver	50
81427	Ø 11mm	80	○ Bianco	50
81428	Ø 11mm	80	● Nero	50
81429	Ø 11mm	80	○ Silver	50
81430	Ø 12mm	95	○ Bianco	50
81431	Ø 12mm	95	● Nero	50
81432	Ø 12mm	95	○ Silver	50
81433	Ø 14mm	125	○ Bianco	50
81434	Ø 14mm	125	● Nero	50
81435	Ø 14mm	125	○ Silver	50



Accessori rilegatura tradizionale

Copertine trasparenti PVC

Disponibili in vari spessori da 150 a 250 micron.


COD.	FORMATO	SPESSORE	PZ/CF
68562	A4	150micron	100
68465	A4	180micron	100
68460	A3	180micron	100
68466	A4	250micron	100



Copertine in cartoncino gofrato

Copertine ideali per conferire un aspetto "finito" alle rilegature. In cartoncino da 250gr/m² e goffratura tipo "leather grain".

COD.	FORMATO	SPESSORE	COLORE	PZ/CF
68470	A4	250gr	○ Bianco	100
68471	A4	230gr	● Blu	100
68472	A4	250gr	● Rosso	100
68473	A4	250gr	● Nero	100
68456	A3	250gr	● Nero	100



Dorsi rilegafogli

Con estremità arrotondata per agevolare l'inserimento e l'allineamento dei fogli. Lunghezza 297mm. Utilizzabili senza l'ausilio di macchine.

COD.	SPESSORE	COLORE	PZ/CF
69041	3mm	○ Bianco	50
69044	3mm	● Blu	50
69042	3mm	● Nero	50
93372	3mm	● Rosso	50
69046	4mm	○ Bianco	50
69049	4mm	● Blu	50
69047	4mm	● Nero	50
93373	4mm	● Rosso	50
69051	6mm	○ Bianco	50
69054	6mm	● Blu	50
69052	6mm	● Nero	50
93374	6mm	● Rosso	50
69056	8mm	○ Bianco	50
69059	8mm	● Blu	50
69057	8mm	● Nero	50
93375	8mm	● Rosso	50
69031	11mm	○ Bianco	30
69034	11mm	● Blu	30
69032	11mm	● Nero	30
69033	11mm	● Rosso	30
69035	11mm	● Grigio	30
69036	16mm	○ Bianco	25
69039	16mm	● Blu	25
69040	16mm	● Grigio	25
69037	16mm	● Nero	25
69038	16mm	● Rosso	25





Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle rilegatrici

	Home Office		Office	
	IBIND 15	IBIND 8	UW15	U15
Codice articolo	61762	68467	73058	65317
Dorsi	plastici	plastici	metallici	plastici
Sistema di perforazione	sistema manuale "Lite"	manuale	manuale	manuale
Capacità di perforazione	15fg	8fg	15fg	15fg
Margine di perforazione	2-5mm	-	regolabile	2-5mm
Capacità di rilegatura	450fg	145fg	125fg	450fg
Punzoni deselezionabili	-	-	si	si
Ø Spirale	max 51mm	max 16mm	max 14mm	max 51mm
Guida laterale	regolabile fino formato A4	formato A4	regolabile ai formati A4 e A3* *in 2 passaggi	regolabile fino formato A4
Guida per misura della spirale	si	si	si	-
Dimensioni mm (HxPxL)	160x280x365	90x195x350	280x160x430	240x160x430
Peso	3,4kg	1,75kg	9,2kg	6,3kg



Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle rilegatrici

	Company			
	EC21+4	C21+4	EC21/W34	C21/W34
Codice articolo	57379	57378	68469	63329
Dorsi	plastici	plastici	metallici e plastici	metallici e plastici
Sistema di perforazione	elettrica 21 fori dorsi plastici 2/4 fori per anelli	manuale 21 fori dorsi plastici 2/4 fori per anelli	elettrica 32/34 fori wire 19/21 fori dorsi plastici	manuale 32/34 fori wire 19/21 fori per dorsi plastici
Capacità di perforazione	25fg	20fg	20fg (fori wire) 25fg (fori dorsi plastici)	15fg (fori wire) 20fg (fori dorsi plastici)
Margine di perforazione	regolabile 2,5-4,5mm	regolabile 2,5-4,5mm	regolabile	regolabile
Capacità di rilegatura	450fg	450fg	320fg per dorsi metallici 450fg per dorsi plastici	250fg per dorsi metallici 450fg per dorsi plastici
Punzoni deselezionabili	-	-	-	-
Ø Spirale	max 51mm	max 51mm	dorsi metallici max 28mm dorsi plastici max 51mm	dorsi metallici max 28mm dorsi plastici max 51mm
Guida laterale	regolabile ai formati A4 e A3* *in 2 passaggi	regolabile ai formati A4 e A3* *in 2 passaggi	regolabile fino formato A4	regolabile fino formato A4
Guida per misura della spirale	si	si	si	si
Dimensioni mm (HxPxL)	295x440x530	430x440x480	235x440x530	230x450x460
Peso	16,5kg	12kg	20kg	14kg



FARE I CONTI NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!

Scopri la gamma di calcolatrici scientifiche e da tavolo ideali per il tuo lavoro



SCEGLI LA CALCOLATRICE PERFETTA PER TE



Calcolatrice scientifica

È una calcolatrice progettata per aiutare a calcolare o risolvere problemi in scienze, ingegneria e matematica. A differenza della calcolatrice standard,

che consente solo operazioni aritmetiche di base (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione), la calcolatrice scientifica offre centinaia di funzioni, potendo anche fare grafici nel caso di quelle più specializzate.




Calcolatrice da tavolo

È una calcolatrice con tastiera e grande display, spesso con una struttura ergonomica.

Ideale per utilizzi intensi, per essere appoggiata sulla scrivania, ti permette di fare velocemente dei calcoli, magari mentre stai parlando con un cliente, oppure stai inviando un ordine.



240FX (10) + 2  (1)

Calcolatrice scientifica

Calcolatrice scientifica dotata di custodia rigida. Display a due righe: riga superiore Dot Matrix 12 cifre, riga superiore LCD 10 + 2. 240 funzioni. Doppia alimentazione: solare e batteria (1 x AA). Dimensioni: 18,6x85x156 mm.

CODICE	DISPLAY	UMV
93199	12 cifre	PZ



73031 (12)  (+)

Calcolatrice da tavolo

Tastiera extra large e grande display.

Funzione brevettata Check&Correct: memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione
 Principali funzioni: tasti memoria, calcolo del margine, mark-up, calcoli percentuali, radice quadrata, tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa, separatore migliaia.
 Visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =)
 Doppia alimentazione: solare e batteria
 Dimensioni (HxPxL): 134x140x26mm

CODICE	DISPLAY	UMV
73031	12 cifre	PZ

73030 e 73032 (12)  (+)

Calcolatrici da tavolo

Ergonomiche con tasti comfort.

Funzione brevettata Check&Correct: memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione
 Principali funzioni: tasti memoria, calcoli percentuali, radice quadrata, tasto shift per la cancellazione dell'ultima cifra immessa
 Visualizzazione dei simboli delle operazioni (+ - x ÷ =)
 Doppia alimentazione: solare e batteria
 Dimensioni modello 73030 (HxPxL): 128x24x87mm
 Dimensioni modello 73032 (HxPxL): 188x34x130mm



CODICE	DISPLAY	UMV
73030	12 cifre	PZ
73032	12 cifre	PZ





ORGANIZZA IL TUO UFFICIO

Scopri la gamma di accessori
per un ufficio smart.

GLI ACCESSORI DA SCRIVANIA DELLA GAMMA TITANIUM®



Cucitrici e levapunti

In acciaio con cucitura per differenti spessori.
Punti universali in zinco cromato utilizzabili con
qualsiasi cucitrice passo 6.



Perforatori

In grado di perforare fino a 18 fogli da 80gr.



Cucitrice a pinza

Struttura in acciaio cromato e verniciato, pratiche e resistenti. Ideali per l'ufficio, la scuola e la casa.

Tipo di punto: chiuso

Profondità di cucitura: 46mm

Capacità di carica: 200 punti

CODICE	CAPACITÀ DI CUCITURA	PROFONDITÀ DI CUCITURA	COLORI	PUNTI	UMV
72777	max 15fg	46mm	● rosso	6/4	PZ
72778	max 15fg	46mm	● blu	6/4	PZ
72779	max 15fg	46mm	● nero	6/4	PZ

max
15fg



max
40fg



Cucitrice a pinza

In acciaio cromato trattato antiruggine con spingipunto posteriore.

Tipo di punto: aperto e chiuso

Profondità di cucitura: 55mm

Capacità di carica: 150 punti

CODICE	CAPACITÀ DI CUCITURA	PROFONDITÀ DI CUCITURA	PUNTI	UMV
72780	max 40fg	55mm	24/6-24/8-26/6	PZ





max
20fg

Cucitrice a braccio lungo

In metallo, perfetta per cuciture centrali difficili da raggiungere come quotidiani, riviste e libretti.



Tipo di punto: aperto e chiuso

Profondità di cucitura: 317mm

Capacità di carica: 210 punti

Dimensioni (HxPxL): 70x52x397mm



CODICE	CAPACITÀ DI CUCITURA	PROFONDITÀ DI CUCITURA	PUNTI	UMV
78349	max 20fg	317mm	24/6-26/6	PZ

317mm



Cucitrice alti spessori

In metallo con base antiscivolo dotata di regolatore della profondità di gola, di meccanismo antinceppamento e di una fenditura laterale per l'identificazione del punto caricato.

Tipo di punto: chiuso

Profondità di cucitura: 63mm

Capacità di carica: 100 punti

Dimensioni (HxPxL): 300x90x230mm

max
240fg



63mm



CODICE	CAPACITÀ DI CUCITURA	PROFONDITÀ DI CUCITURA	PUNTI	UMV
72786	max 240fg	63mm	23/6-24	PZ





Punti universali

In acciaio zinco-cromato, utilizzabili con qualsiasi cucitrice passo 6.

CODICE	TIPO	CAPACITÀ DI CUCITURA	SCATOLA	UMV
72781	6/4	15fg	1.000	CF



Punti 23/

Punti metallici alto spessore in acciaio zinco cromato, passo mm. 12.

CODICE	TIPO	CAPACITÀ DI CUCITURA	SCATOLA	UMV
95259	23/8	50fg	1.000	20PZ
95260	23/10	70fg	1.000	20PZ
95261	23/13	100fg	1.000	10PZ
95262	23/15	120fg	1.000	10PZ
95263	23/17	150fg	1.000	10PZ
95264	23/20	180fg	1.000	10PZ
95265	23/24	240fg	1.000	10PZ



Levapunti

Universale in metallo cromato.

Dimensioni (HxPxL): 10x70x130mm

CODICE	UMV
72784	PZ



Perforatore in metallo

In metallo solido e resistente, a 2 fori, con guida regolabile. Dotato di meccanismo di bloccaggio dell'impugnatura. Colore nero.

Spessore di perforazione: 1,6mm
Dimensioni (HxPxL): 50x90x120mm

max
18fg

CODICE	CAPACITÀ DI PERFORAZIONE	UMV
72785	max 18fg	PZ

LAVORA MEGLIO E IN SALUTE

Migliora la qualità
del tuo lavoro a casa e in ufficio con le
soluzioni ergonomiche Titanium®.



ERGONOMIA SUL POSTO DI LAVORO

A cosa prestare attenzione

- Il peso delle braccia deve essere sempre supportato per non gravare sui muscoli di spalle e collo.
- Tieni la testa ben dritta e non inclinarla in avanti.
- Mantieni una postura eretta, anche da seduto.
- Il monitor dovrebbe essere posizionato direttamente di fronte, al livello dello sguardo.
- Per parlare al telefono usa degli auricolari: non parlare mai con l'apparecchio tra spalla e orecchio.
- Tastiera, mouse e monitor dovrebbero essere posizionati alla giusta distanza, non troppo lontani. In questo modo si evita uno stress eccessivo per spalle e braccia.
- Assicurati che il monitor non sia posizionato di fronte ad una fonte luminosa.
- I piedi non dovrebbero mai essere sospesi ma sempre comodamente appoggiati.



SCOPRI LE SOLUZIONI ERGONOMICHE TITANIUM®



Seduta ergonomica

Ideale per tutti coloro che trascorrono gran parte del loro tempo seduti ad una scrivania o davanti ad uno schermo. Grazie all'effetto spinta sarà possibile avere in maniera naturale una postura corretta, garantendo così benessere e sollievo.



Poggiapiedi

Ergonomici, migliorano la postura e la circolazione, garantendo uno stabile appoggio dei piedi.



GUARDA IL VIDEO
E SCOPRI DI PIÙ



supporto ad alta elasticità



coccige



Effetto spinta



Sistema traspirazione Air Highway

Seduta ergonomica Curble Wider

Seduta adatta per tutte le età e adattabile su qualsiasi sedia, poltrona, divano, letto. Struttura rigida in plastica resinata e cuscino in memory traspirante.



CODICE	DIMENSIONI (HxPxL)	COLORE	UMV
90468	38x31,5x31,6cm	nero	PZ



Poggiapiedi oscillante Swing

Poggiapiedi ergonomico realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene). Migliora la postura e la circolazione mantenendo elevati piedi e gambe. Regolabile manualmente in altezza in due posizioni (75-105mm) con una semplice capovolta. Inclinazione 0°-40°. Piedini antiscivolo per una migliore stabilità generale.

CODICE	DIMENSIONI (HxPxL)	COLORE	UMV
96545	41,7x22,5x13,5cm	nero	PZ

Poggiapiedi regolabile Bold

Poggiapiedi ergonomico con inclinazione regolabile 0-18° realizzato in HIPS (High Impact PolyStyrene). Il piano poggiapiedi rigato garantisce uno stabile appoggio dei piedi.

CODICE	DIMENSIONI (HxPxL)	COLORE	UMV
96521	47x35,5x9,5cm	nero	PZ





LE MIGLIORI SOLUZIONI PER L'IMBALLO E LA SPEDIZIONE

Organizza in modo efficace il tuo magazzino e proteggi al meglio la merce

LA GAMMA DI ARTICOLI PER SPEDIRE I TUOI PRODOTTI



Macchine per riempimento

La soluzione più economica ed ecocompatibile per il riempimento degli spazi vuoti e la protezione dagli urti.



Lettori barcode

Il migliori alleati per l'organizzazione e la gestione del magazzino.



QUADRO DI CONTROLLO



CUSCINO SEMPLICE



CUSCINO A BOLLE



Wi1000


Macchina per riempimento cuscini d'aria

Solida, semplice da usare, trasportabile ed eco-compatibile; la soluzione ideale e conveniente per il riempimento degli spazi vuoti e per la protezione dagli urti dei prodotti contenuti all'interno dell'imballo.

Dimensioni: 455x215x215mm

Peso: 3,5kg

CODICE	VELOCITÀ DI RIEMPIMENTO	PRERISCALDAMENTO	UMV
82040	3m/min	4min	PZ



WiRoll 300mt

Film cuscini ad aria

In materiale HDPE 100% riciclabile. Utilizzabili per occupare gli spazi vuoti all'interno dell'imballo, avvolgere e proteggere i prodotti, limitare spostamenti e rottura dei contenuti presenti all'interno della scatola. Spessore del materiale: 0,02mm.

CODICE	MODELLO	LUNGH. FILM	DIM. SING. CUSCINO	UMV
82041	cuscino semplice	300mt	200x100mm	PZ
82042	cuscino a bolle	300mt	400x320mm	PZ





LS-1200

Letto barcode 2D con filo

*In grado di leggere tutti i codici a barre 1D e 2D.
Colore nero.*

Tipo scanner: 1D e 2D (lettura codici a barre e QR)
Sorgente ottica e acustica: luce rossa e con segnale acustico
Risoluzione: 4 mil
Sensore di imaging: CMOS
Interfaccia: USB
Materiale struttura esterna: ABS+gomma



CODICE	VELOCITÀ DECODIFICA	TRIGGER	UMV
88439	300 times/second	manuale	PZ



LS-5300

Letto barcode 1D laser wireless

*In grado di leggere tutti i codici a barre.
Colore verdone/nero.*

Tipo scanner: 1D Laser Wireless (lettura codici a barre)
Sorgente ottica: diodo a luce rossa 650nm
Risoluzione: 4mil
Sensore di imaging: laser
Profondità di scansione: 5-800mm
Interfaccia: USB
Materiale struttura esterna: ABS+gomma

CODICE	VELOCITÀ DECODIFICA	TRIGGER	UMV
85926	300 times/second	manuale	PZ

LS-110C

Letto barcode 1D con filo

In grado di leggere tutti i codici a barre. Colore nero.

Tipo scanner: 1D con filo (lettura codici a barre)
Sorgente ottica: diodo a luce rossa 620nm
Risoluzione: 1500 pixel
Sensore di imaging: CCD (LED)
Profondità di scansione: 2-50cm
Interfaccia: USB, RS232
Materiale struttura esterna: ABS+gomma

CODICE	VELOCITÀ DECODIFICA	TRIGGER	UMV
85925	200 times/second	manuale	PZ





Titanium®



Su tutte le macchine Titanium® è presente la seguente Garanzia

Il funzionamento di questa macchina è garantito per 2 anni dalla data di acquisto, subordinatamente a uso normale e corretta manutenzione ordinaria. Durante il periodo di garanzia, ODpiù SpA provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente la macchina difettosa. Difetti risultanti dall'uso improprio o dall'uso per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato concepito non sono coperti dalla garanzia. Sarà necessario fornire una prova della data di acquisto. Riparazioni o modifiche effettuate da persone non autorizzate da ODpiù SpA invalideranno la garanzia. ODpiù SpA si propone di assicurare che i propri prodotti funzionino in conformità alle caratteristiche tecniche indicate. La presente garanzia non pregiudica alcun diritto riconosciuto ai consumatori dalla normativa nazionale vigente in materia di vendita di beni.

Titanium® è un marchio registrato e distribuito da ODpiù SpA, via Cassino d'Alberi, 21 Tribiano (MI)

